

“Yaşam İçeği”

Animasyon



MİMARİ VE IŞIĞIN BÜYÜLÜ DANSI



Pelinsan - “Yaşam Işığı”

Pelinsan - Yaşam Işığı serisi, bina cephelerinde, köprülerde, peyzaj projelerinde, otellerde, hastanelerde, meydan ve stadyumlarda animasyonlu lineer medya cephe (media facade uygulamaları için optimum çözümler sunar.

16 Milyon Canlı ve Dinamik Renk ile Göz Alıcı Animasyonlar

Yaşam Işığı RGB LED’leri, 16 milyon canlı ve dinamik renk seçeneğiyle göz alıcı animasyonlar sunan modern bir aydınlatma ürünüdür. Zarif tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleriyle iç ve dış mekanlarda kullanılabilen RGB LED’ler, binaların, köprülerin ve parkların estetiğini çarpıcı bir şekilde vurgular.

“Yaşam Işığı” RGB İşlevi

Çizgisel olarak animasyonların gösterilmesine olanak sağlar. DMX / SPI kontrol protokollerine uygundur.

Kullanım Alanları

AÇIK ALANLAR
TÜM BİNA DIŞ CEPHELERİ
KÖPRÜLER
PEYZAJ PROJELERİ
OTELLER
STADYUMLAR
MEYDANLAR
EĞLENCE MEKANLARI
KAPALI ALANLAR
OTELLER
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
HAVA ALANLARI
EĞLENCE MEKANLARI



Tüm bağlantı noktaları ultrasonik kaynakla sabitlenmiştir.



Mükemmel montaj braket tasarımı, kurulum çeşitliliği ve servis kolaylıkları sağlar.



Montaj braket sahadaki fiziksel duruma göre her iki yönde de vidalamaya uygundur.








LED’ler üzerinde herhangi bir polimer kaplama kullanılmaksızın IP67 koruma seviyesine sahiptir.

Teknik Özellikler

LED tipi:	3in1 RGB LED (3232)		
Kontrol modelleri:	DMX512 / SPI	PWM	
Metredeki LED sayısı:	36LED	48LED	60LED
Pikseldeki LED sayısı:	6	-	
Metredeki piksel sayısı:	6	8	-
Piksel aralığı:	166mm	125mm	-
Çalışma gerilimi:	24VDC		
Güç tüketimi:	8,5W/m	11,5W/m	14,4W/m
LED markası:	Cree / Nichia		
LED ömrü:	>100.000 saat		

Yayılma açısı:	120°
Adres ayarı:	Otomatik
Renk derinliği:	16 Milyon
Malzeme:	UV Korumalı Polikarbon
Difüzör rengi:	Şeffaf veya Yarı Opak
Gövde rengi:	Gri
Koruma sınıfı:	IP67 , IK10
Ağırlık:	300 gr/m
Çalışma sıcaklığı:	-20°C to + 65°C
Saklama sıcaklığı:	-40°C to + 85°C
Çalışma nemi:	≥5% -95% RH

36LED	340mm 506mm 670mm 1006mm 1506mm	48LED	381mm 506mm 631mm 1006mm 1506mm	60LED	306mm 406mm 506mm 606mm 1006mm 1506mm
-------	---	-------	---	-------	--

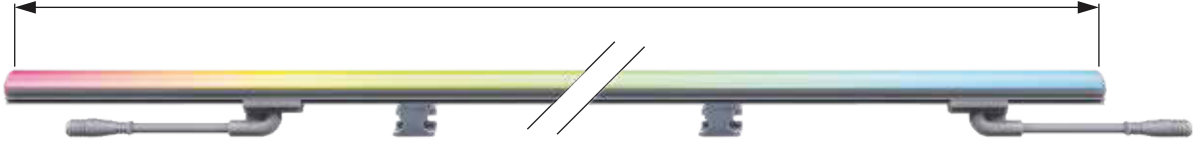

Takip Et!